




QUICK-LOCK® Ceiling Systems

De beste basis voor uw plafond




Saint-Gobain API ontwikkelt en produceert plafondophangsystemen voor de interieurbouw. Kwaliteits-systemen die functioneel, maatvast, rigide en eenvoudig te monteren zijn.

Het Quick-Lock programma omvat 4 product families van gestandaardiseerde systemen voor de meest voorkomende plafondtypen. Daarnaast zijn er uitvoeringen geschikt voor specifieke omstandigheden zoals vochtige ruimten, sporthallen enz. Er is keuze uit standaard en project kleuren. Levering op maat is mogelijk. De Quick-Lock profielen vormen de basis voor al de systemen. Vaak komen in projecten verschillende plafond oplossingen voor. Met de Quick-Lock systemen zijn deze eenvoudig te realiseren. De poster op de achterzijde geeft u een compleet overzicht van de systemen en bijpassende plafondpanelen.

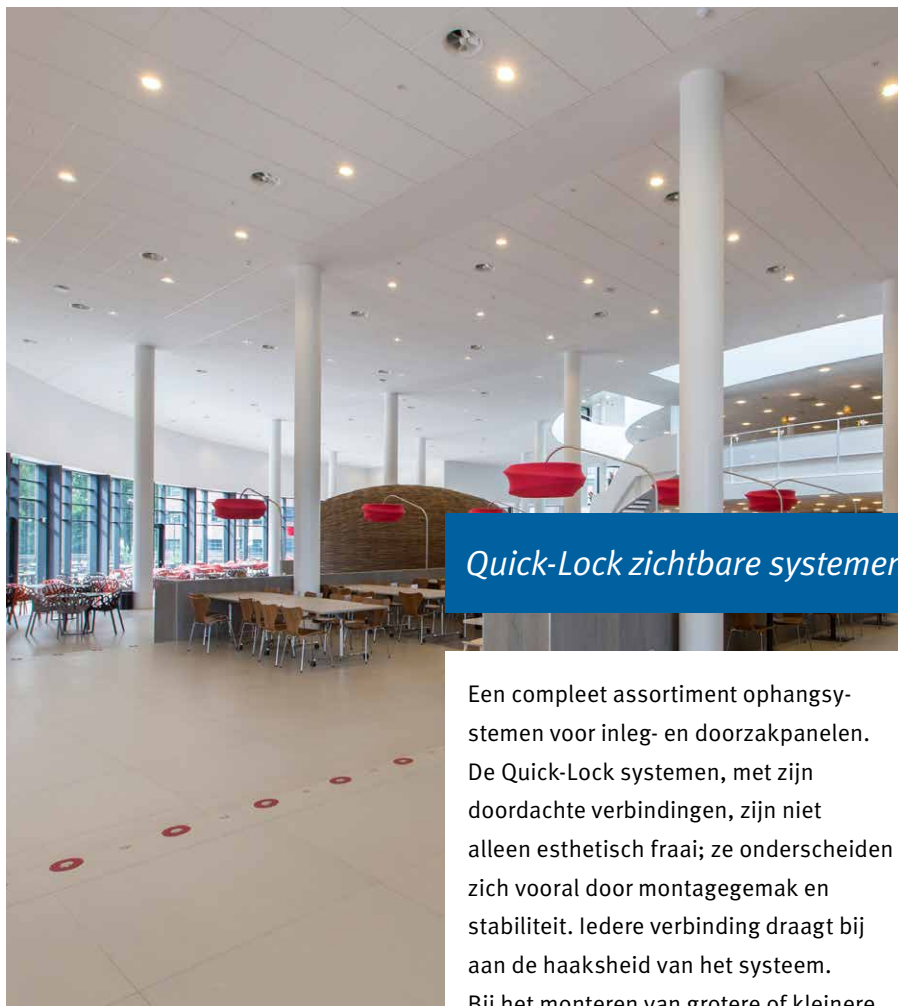

Quick-Lock zichtbare systemen

Een compleet assortiment ophangsystemen voor inleg- en doorzakpanelen. De Quick-Lock systemen, met zijn doordachte verbindingen, zijn niet alleen esthetisch fraai; ze onderscheiden zich vooral door montagegemak en stabiliteit. Iedere verbinding draagt bij aan de haaksheid van het systeem. Bij het monteren van grotere of kleinere vlakken is naderhand corrigeren veelal niet nodig. De systemen zijn in 15, 24 en 35 mm breedte en verschillende draagkracht categorieën leverbaar. Maatwerk is mogelijk en er is keuze uit standaard of project kleuren. Het unieke Unipro hoofdprofiel is geschikt voor zowel zichtbare als verdeckte montage.

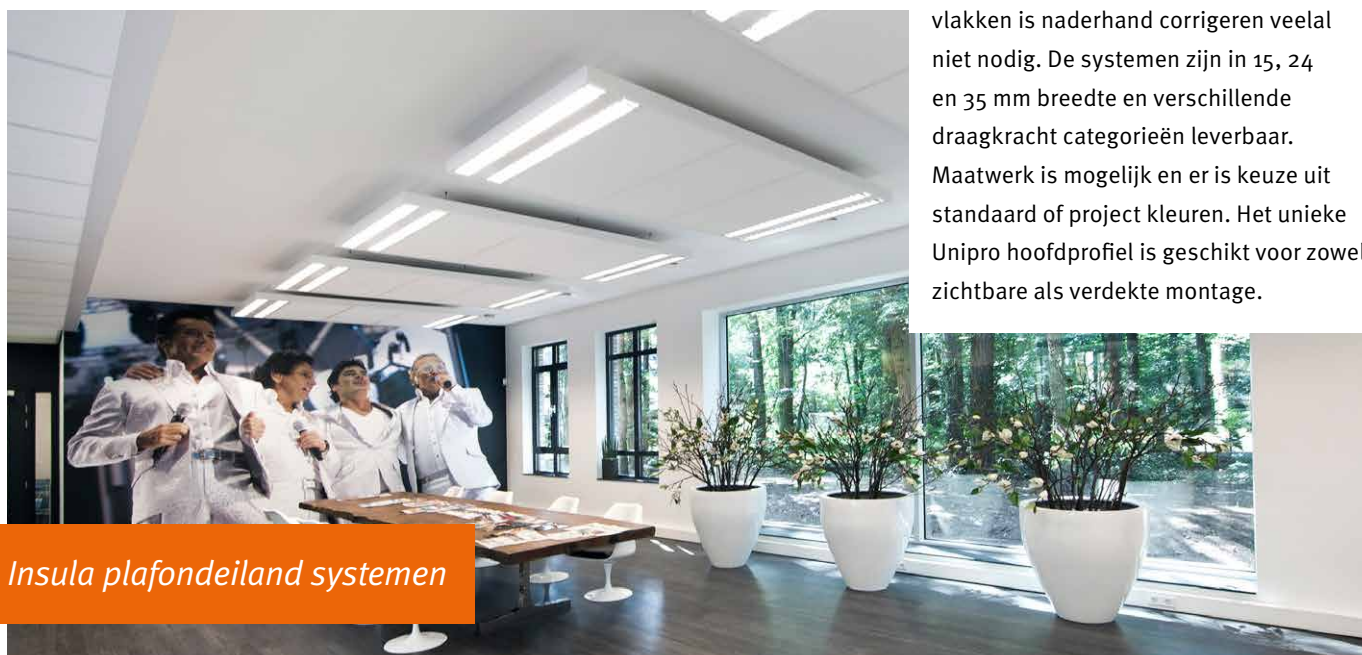

Insula plafondeiland systemen

Met het modulair opgezette Insula assortiment kan een grote verscheidenheid aan akoestische plafondeilanden gerealiseerd worden. Van kleine tot zeer grote eilanden met smalle of juist meer robuuste functioneel vormgegeven

omrandingen. Deze kunnen ook als plafond beëindigingen gebruikt worden. Er zijn uitvoeringen voor zowel zichtbare als geheel verdeckt te monteren plafondpanelen. Kenmerkend is de zeer stabiele en eenvoudig te monteren constructie op

basis van het Cross-Lock systeem. De hoek en randelementen hebben een modulaire maatvoering overeenkomend met die van standaard plafondpanelen waardoor uit voorraad geleverd kan worden.



Cross-Lock verdeckte systemen

Plafonds geheel verdeckt of in stroken monteren kan met dit dubbele ophangstelsysteem. De unieke combinatie van een doordacht patroon van bevestigingen in de profielen en Cross-Lock verbindingsbeugels resulteert in een zeer stabiel en maatvast ophangstelsysteem. Dit is een vereiste voor verdeckt of in stroken gemonteerde plafondpanelen.

In vergelijking met traditionele systemen kan veelal met aanzienlijk minder ophangpunten volstaan worden, terwijl het systeem tegelijkertijd draagkrachtiger en veiliger is. Het Cross-Lock systeem is ook bij uitstek geschikt voor vrijhangende plafonds en vormt dan ook de basis voor de Insula 76 en 91 plafondeilanden.



Omega bandraster systemen

Systeemplafonds in gebouwen vervullen een verscheidenheid aan functies. Naast esthetische en akoestische eigenschappen, dienen ze plaats te bieden aan verlichting, installaties en soms ook geschikt te zijn voor de bevestiging van scheidingswanden. In kantoorgebouwen wordt veelal in een laat stadium de indeling bepaald of gewijzigd. Met de Omega bandraster systemen is dit probleemloos te faciliteren. Er is keus

uit verdeckte en semi-verdeckte systemen en bandrasterbreedten variërend van 50 tot 150 mm. Uniek is het 100 mm brede Omega-Plus bandraster voorzien van bevestigingsgroef waardoor het mogelijk wordt wanden en accessoires zonder zichtbare schade aan het profiel te plaatsen en te verwijderen. De bandraster systemen kunnen geheel op maat geleverd worden voor een snellere montage en mooier eindresultaat.

Assortiment

Een groot aantal systeemonderdelen is uit voorraad leverbaar. Daarnaast kunnen de Quick-Lock en bandrasterprofielen ook op maat en in de gewenste project kleur geleverd worden waardoor bijzondere plafondoplossingen mogelijk worden. Voor specifieke toepassingen zijn speciale uitvoeringen leverbaar zoals het Corro-Plus EF systeem dat geschikt is voor vochtige ruimten.

Service

Voor afwijkende plafondsituaties bieden wij technische ondersteuning in de vorm van 3D CAD bestanden, berekening van de belastbaarheid en advies over de optimale wijze van montage van het systeem.



Saint-Gobain API BV
Postbus 1
3840 AA
Harderwijk, Nederland

Telefoon +31 (0)341 474600
E-mail sales@api.nl
www.api.nl

