


QUICK-LOCK® 24/38 HE • sneeuw wit

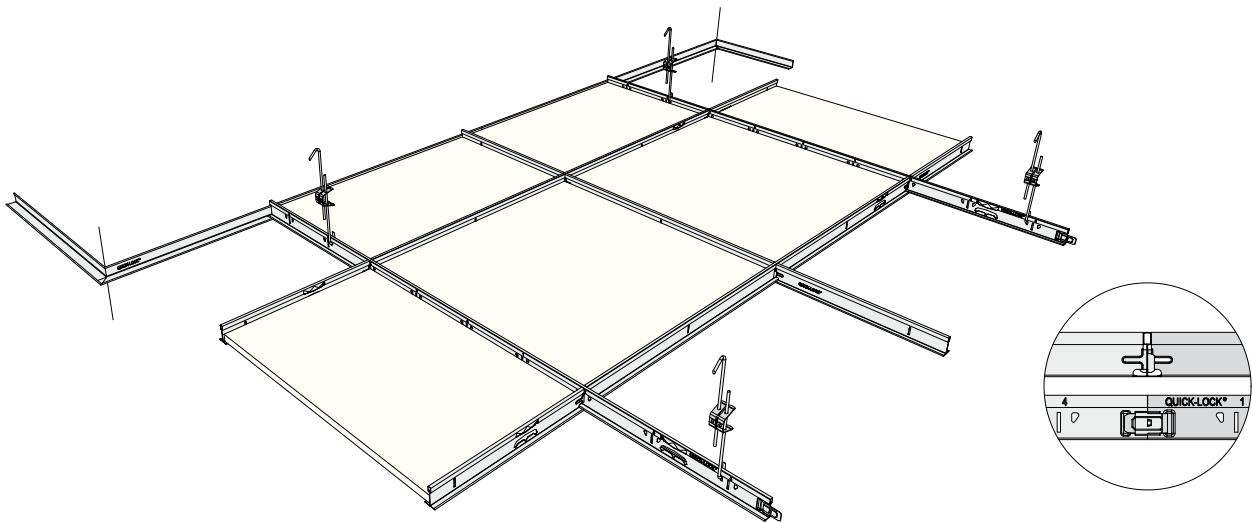

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks


M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code


Unipro hoofdprofiel, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

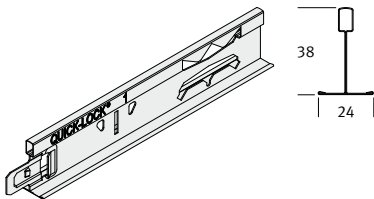


Tussenstuk, sneeuw wit

41 10 104	Ter plaatse van armatuur	150	60	9	4.5	B
41 10 106	Ter plaatse van armatuur	190	60	11.4	5.1	B
41 10 110	Geen perforatie	300	60	18	7.0	A
41 50 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	20	12	4.0	B
41 10 111	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	A
41 10 112	Perforatie h.o.h. 300 mm	900	60	54	19.6	B
41 10 113	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	A
41 10 114	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1500	40	60	21.8	B
41 10 115	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1800	40	72	24.5	B
41 10 117	Perforatie h.o.h. 300 mm	2400	20	48	17.5	B

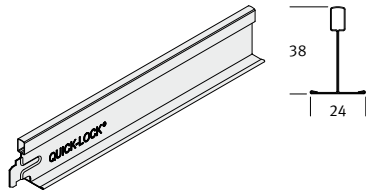


Tussenstukclip TS

42 06 030	Stabilisatieclip voor enkelzijdige tussenstuk verbinding	50			0.5	B
-----------	--	----	--	--	-----	---

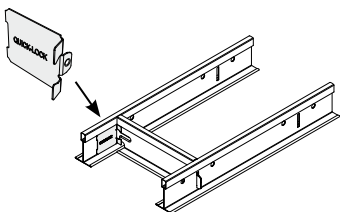

Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

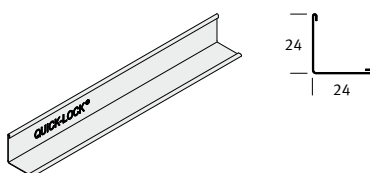

Zie voor overige hoeklijn pagina 32.

QUICK-LOCK® 24/38 HE • overige kleuren

Afbeelding, maten in mm

Artikel Omschrijving

Lengte
in mm
Verpakk.
in stuks
M² per
pak
Gewicht
per pak
Voorraad
code

Unipro hoofdprofiel, wit RAL 9010

41 10 781	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, wit RAL 9010

41 10 710	Geen perforatie	300	60	18	7.0	B
41 10 711	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 10 713	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B
41 10 715	Perforatie h.o.h. 150/300 mm	1800	40	72	24.5	B

Hoeklijn, wit RAL 9010

41 33 306	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Unipro hoofdprofiel, zwart RAL 9005

41 10 581	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---




Tussenstuk, zwart RAL 9005

41 10 510	Geen perforatie	300	60	18	7.0	B
41 10 511	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 10 513	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B

Hoeklijn, zwart RAL 9005

41 33 103	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

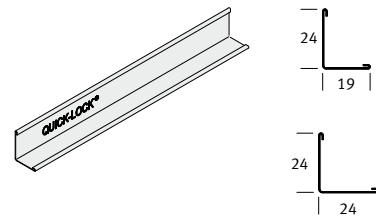
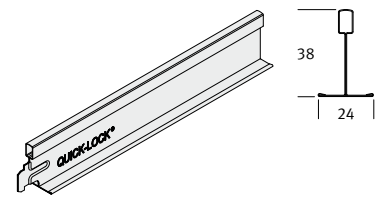
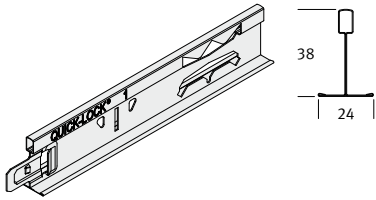


QUICK-LOCK® 24/38 HE • metaal kleuren

Afbeelding, maten in mm

Artikel Omschrijving

Lengte
in mm
Verpakk.
in stuks
M² per
pak
Gewicht
per pak
Voorraad
code

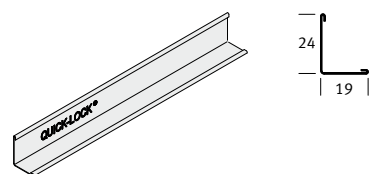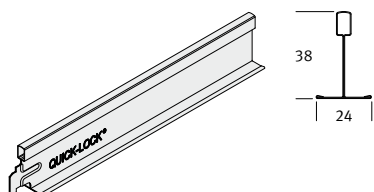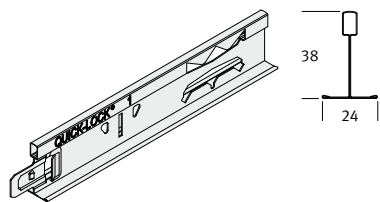

Unipro hoofdprofiel, zilver RAL 9006

41 11 781	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	B
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zilver RAL 9006

41 11 710	Geen perforatie	300	60	18	7.0	B
41 11 711	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	B
41 11 713	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	B

Hoeklijn, zilver RAL 9006

41 33 111	19 x 24 mm	3000	30	90	16.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Unipro hoofdprofiel, alu-geborsteld

41 11 381	Perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	C
-----------	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, alu-geborsteld

41 11 311	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	C
41 11 313	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	C

Hoeklijn, alu-geborsteld

41 33 105	19 x 24 mm	3000	30	90	8.3	C
-----------	------------	------	----	----	-----	---

Unipro hoofdprofiel, zink*

41 11 881	Perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	C
-----------	--------------------------	------	----	----	------	---

Tussenstuk, zink*

41 11 811	Perforatie h.o.h. 300 mm	600	60	36	12.5	C
41 11 813	Perforatie h.o.h. 300 mm	1200	60	72	24.5	C

Hoeklijn, zink*

41 33 104	24 x 32 mm	3000	30	90	21.8	C
-----------	------------	------	----	----	------	---

* Sporen op het zichtvlak tengevolge van productie bewerkingen kunnen niet uitgesloten worden.

Geringe kleurverschillen, afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.