


QUICK-LOCK® Cross-Lock systeem • verdekt

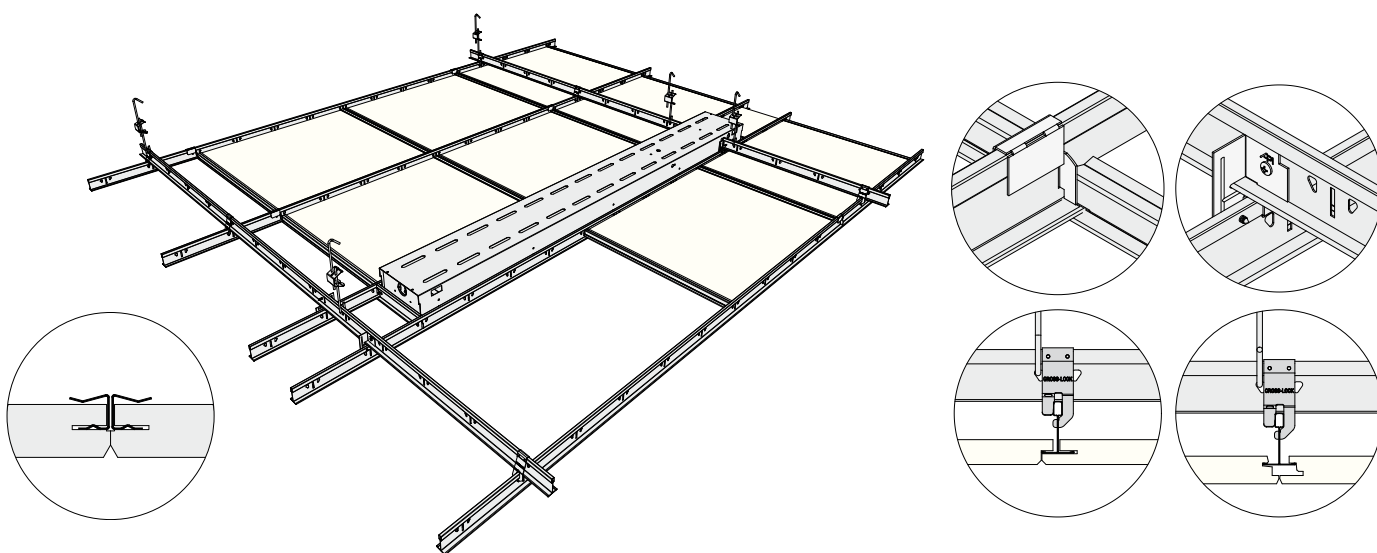


Afbeelding, maten in mm

Artikel Omschrijving

Lengte in mm
Verpakk. in stuks
M³ per pak
Gewicht per pak
Voorraad code

Primaire en secundaire draagprofielen Quick-Lock 24/38 HE, sneeuwwit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
-----------	---------------------------------	------	----	----	------	---

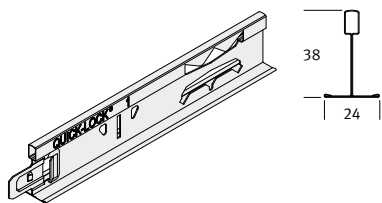


Cross-Lock koppelbeugels

42 07 005	Cross-Lock beugel GS	100		2.1		A
-----------	----------------------	-----	--	-----	--	---



Armatuurbeugel

42 07 011	Armatuurbeugel 14 mm	100		0.8		B
70 14 105	Schroef voor armatuurbeugel	250		0.2		B



Paneelrandprofiel


42 00 060	Paneelrandprofiel H8-592	600	60	36	6.4	B
-----------	--------------------------	-----	----	----	-----	---



Hoeklijn, sneeuwwit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 32.

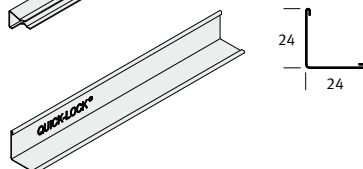

Quick-Lock brugprofiel

42 04 320	Brugprofiel	300	10	**		C
42 04 325	Brugprofiel	600	10	**		C

