


QUICK-LOCK® Cross-Lock systeem • verdekt XL grote panelen

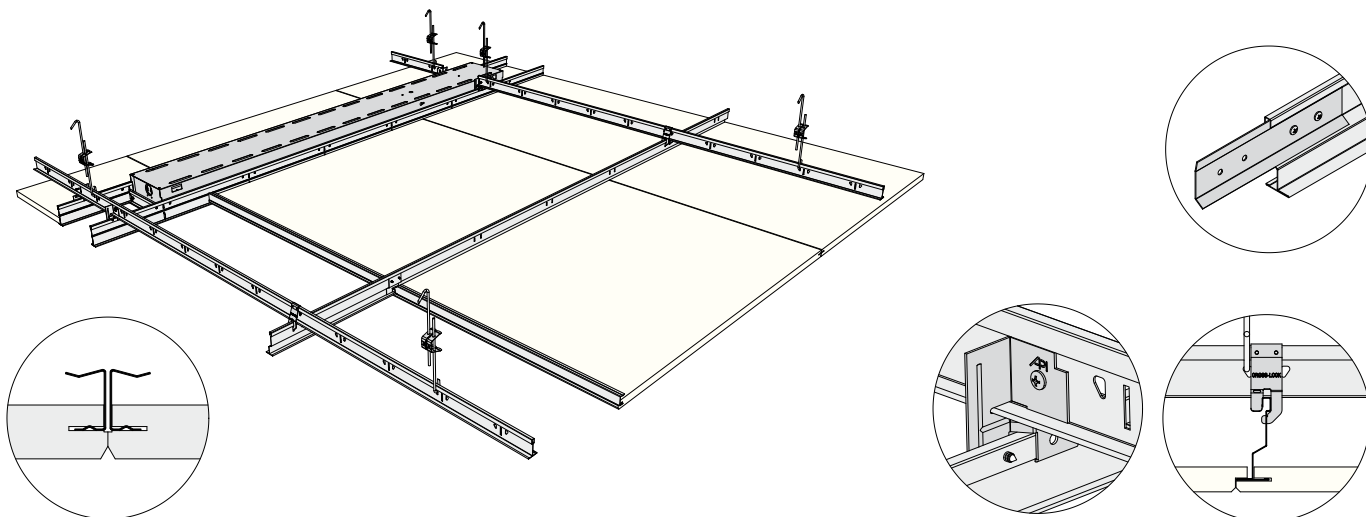

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Primair profiel Quick-Lock 24/38 HE, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72.0	24.5	A
-----------	--	------	----	------	------	---

Secundaire profielen, sneeuw wit

42 00 050	Getrappt T-profiel Cross-Lock perforaties 300 mm h.o.h.	3600	10	36.0	21.0	B
41 24 180	Quick-Lock 24-60 HE hoofdprofiel perforatie h.o.h. 300 mm	3600	12	43.2	33.0	B

Lengte verbinder

42 00 150	Lengteverbinder getrappt T-profiel		50		2.0	B
-----------	------------------------------------	--	----	--	-----	---

Cross-Lock koppelbeugels

42 07 005	Cross-Lock beugel GS		100		2.1	A
-----------	----------------------	--	-----	--	-----	---

Armatuurbeugel

42 07 011	Armatuurbeugel 14 mm		100		0.8	A
70 14 105	Schroef voor armatuurbeugel		250		0.2	B

Paneelrandprofielen

42 00 060	Paneelrandprofiel H8-592	600	60	36	6.4	B
42 00 061	Paneelrandprofiel H22-892	900	30	27	6.0	B
42 00 065	Paneelrandprofiel H22-1192	1200	30	36	8.1	B

Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 32.