


QUICK-LOCK® Cross-Lock systeem • semi-verdekt

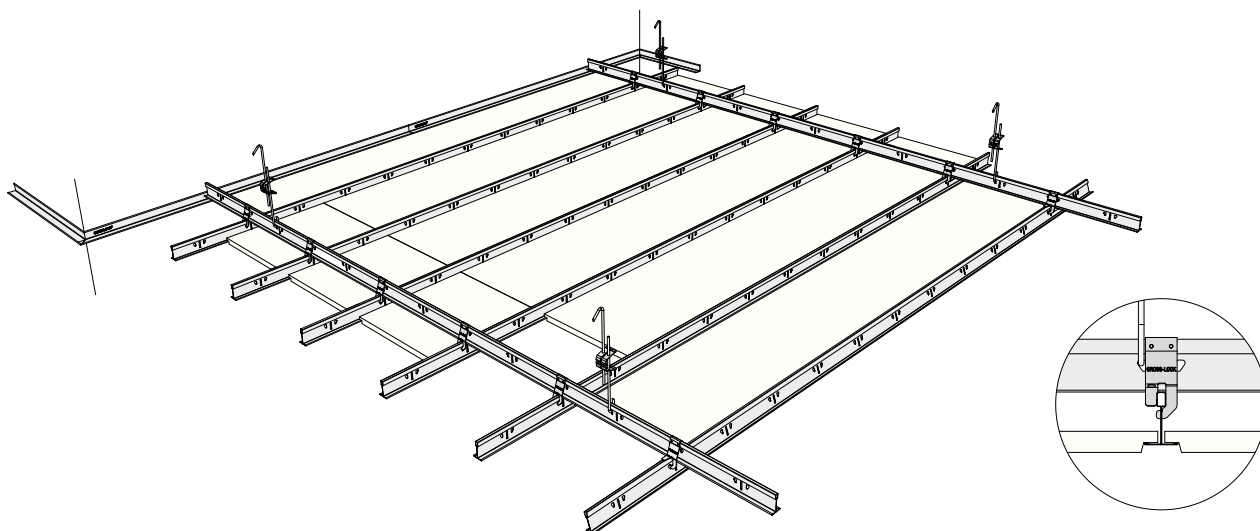

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak

Voorraad
code

Primair draagprofiel Quick-Lock 24/38 HE, sneeuw wit

41 10 181	Unipro perforatie h.o.h. 150 mm	3600	20	72	24.5	A
**	Primair draagprofiel, perforatieafstand afgestemd op afwijkende paneelbreedte	3600	20	72	24.5	C

Secundair draagprofiel, sneeuw wit

**	Quick-Lock 15/38 HE, unipro perf.	3000	20	60	18.9	C
**	Quick-Lock 24/38 HE, unipro perf.	3600	20	72	24.5	C

Cross-Lock koppelbeugels

42 07 005	Cross-Lock beugel GS			100	2.1	A
42 07 008	Cross-Lock click beugel (verenstaal)			100	1.1	A

Hoeklijn, sneeuw wit

41 33 301	24 x 24 mm	3000	30	90	18.2	A
-----------	------------	------	----	----	------	---

Zie voor overige hoeklijn pagina 30.

** Op aanvraag.

