


# QUICK-LOCK® Hoeklijnen en randbeeindigingen

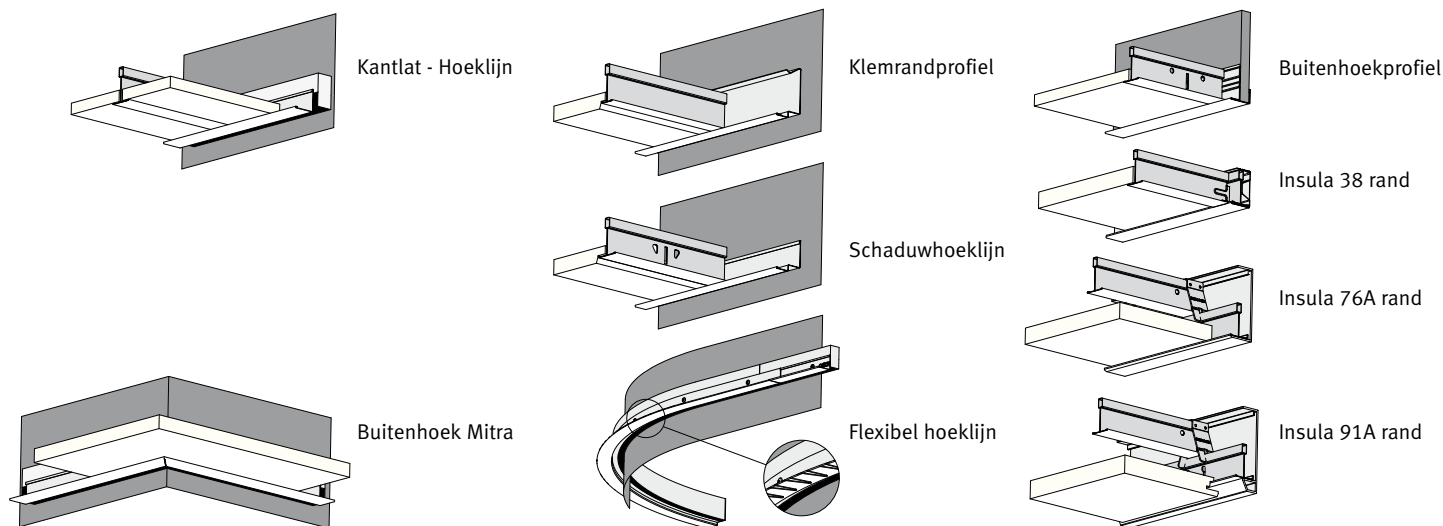

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving

Lengte  
in mm


Verpakk.  
in stuks

M<sup>2</sup> per  
pak

Gewicht  
per pak


Voorraad  
code

## Hoeklijn 19 x 24 mm

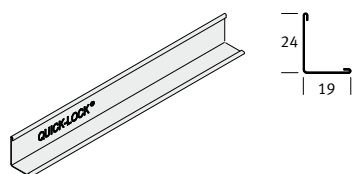


41 33 101	Sneeuw wit	3000	30	90	16.2	A
41 33 119	Sneeuw wit ultra mat	3000	30	90	16.2	A
41 33 535	Sneeuw wit Corro-Plus	3000	30	90	16.2	A
41 33 103	RAL 9005 (zwart)*	3000	30	90	16.2	A
41 33 116	Zwart, ultra mat	3000	30	90	16.2	A
41 33 111	RAL 9006 (zilver)*	3000	30	90	16.2	A
41 33 105	Aluminium, geborsteld	3000	30	90	7.6	A

## Hoeklijn 24 x 24 mm

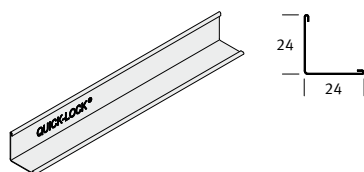

41 02 010	Sneeuw wit	1500	40	60	12.0	C
41 33 301	Sneeuw wit	3000	30	90	18.2	A
41 33 306	RAL 9010 (wit)*	3000	30	90	18.2	A
41 01 060	Mitra buitenhoek 1500-1500 mm	1500 (2)	15	45	9.2	B

Voor hoeklijn 24x24 mm op maat, zie pagina 41.

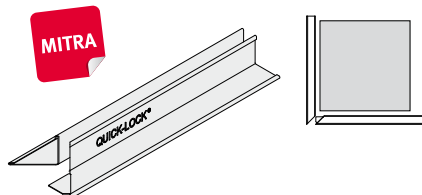

## Hoeklijn 32 x 24 mm

41 33 401	Sneeuw wit	3000	30	90	21.8	B
41 33 404	Zink	3000	30	90	21.8	C

## Kantlat

42 24 013	Vuren, zwart 18 x 35 mm	3000	10	30	9.4	B
42 24 000	Vuren, wit 18 x 35 mm	3000	10	30	9.4	B

\* RAL-kleuren: geringe afwijkingen t.o.v. de RAL-standaard zijn niet uit te sluiten.

# QUICK-LOCK® Schaduwhoeklijnen, Randprofielen en kolomringen

Afbeelding, maten in mm	Artikel	Omschrijving	Lengte in mm	Verpakk. in stuks	M <sup>2</sup> per pak	Gewicht per pak	Voorraad code
	42 00 035	<b>Aluminium hoeklijn</b> 24 x 24 mm, wit*	3000	15	45	10.0	B
		Beperkt buigbaar. Radius montage tolerantie Hol R +/- 250 mm, Bol +/- 100 mm. Op aanvraag kan de aluminium hoeklijn voorgebogen geleverd worden in de gewenste radius.					
	42 00 037	<b>Flexibel hoeklijn</b> 24 x 24 mm, wit*	2500	10	25	4.5	B
		Buigbaar en bedoeld voor montage op "bolle" wanden (convex). Minimale radius 200 mm. Het uitgestanste stalen profiel is bekleed met flexibel wit pvc. De stanzen zullen in beperkte mate zichtbaar zijn.					
	41 40 018	<b>Schaduwhoeklijn</b> Sneeuwwit, 24 x 12 x 12 x 24 mm	3000	25	75	24.8	B
	41 40 016	Sneeuwwit, 25 x 15 x 8 x 15 mm	3000	25	75	22.2	B
	41 40 017	Sneeuwwit, 27 x 15 x 6 x 15 mm	3000	25	75	22.2	A
	41 33 900	<b>Klem-randprofiel</b> Sneeuwwit, 6 mm	3000	20	60	29.0	B
	41 33 800	<b>Buitenhoekprofiel</b> 27 x 41 x 13 mm	3000	24	72	26.0	B
		Bevestigingsgaten 300 mm h.o.h.					
	**	<b>Kolomringen</b> Aluminium 30 x 20 x 2 mm, wit*					C
		Diameter 135 - 1170 mm In het werk op maat te maken Afwijkende vormen en afmetingen in overleg mogelijk					

\* Geringe kleurafwijking van sneeuwwit

\*\* Op aanvraag.