



## Plafond lay-out

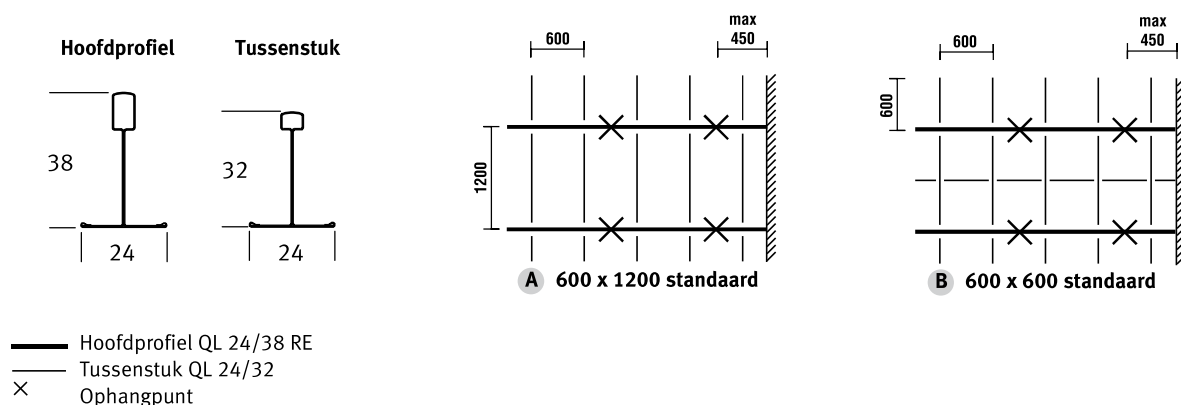

## Toelaatbare belastingen en ahangafstanden

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en ahangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen. Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.

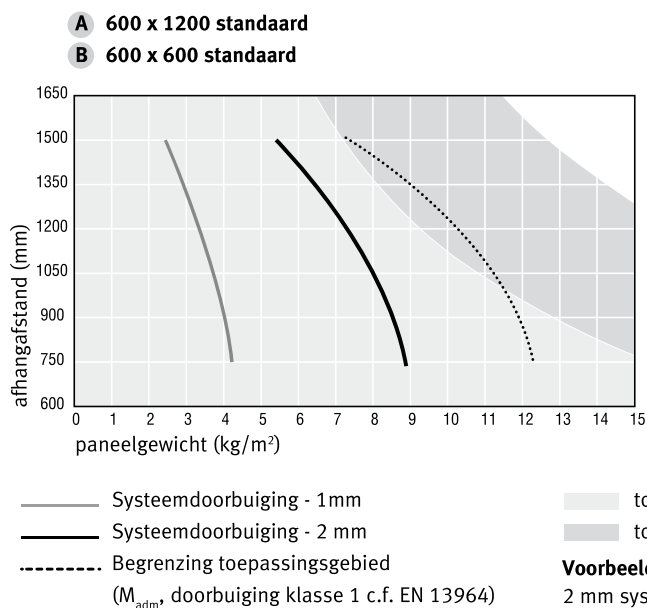

## Materiaalverbruik per m<sup>2</sup>

Plafond lay-out	Hoofdprofiel 3600	Tussenstuk 1200	Tussenstuk 600
A 600 x 1200 standaard	0,84 m/m <sup>2</sup>	1,67 m/m <sup>2</sup>	
B 600 x 600 standaard	0,84 m/m <sup>2</sup>	1,67 m/m <sup>2</sup>	0,84 m/m <sup>2</sup>

### Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.